




→ PUEDE APLICARSE PINTURA, TAPIZ, PASTA, MADERA O AZULEJO COMO ACABADO FINAL

VISTA FINAL

→ SOPORTES ESTRUCTURALES DE LAMINA PAPA "DUROCK".
→ MURO DE TABIQUE O ADOBE DESNUDO.

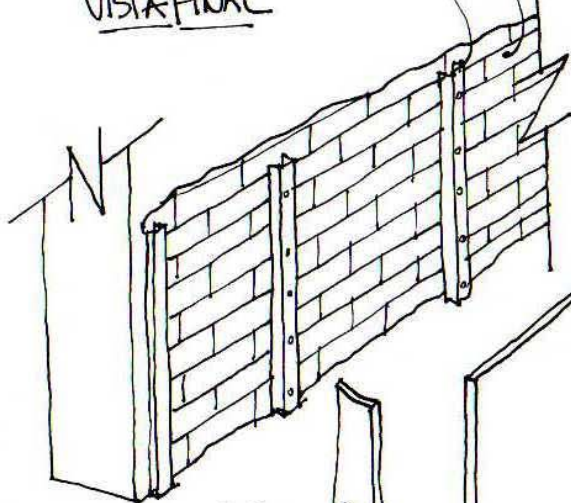


TAPA

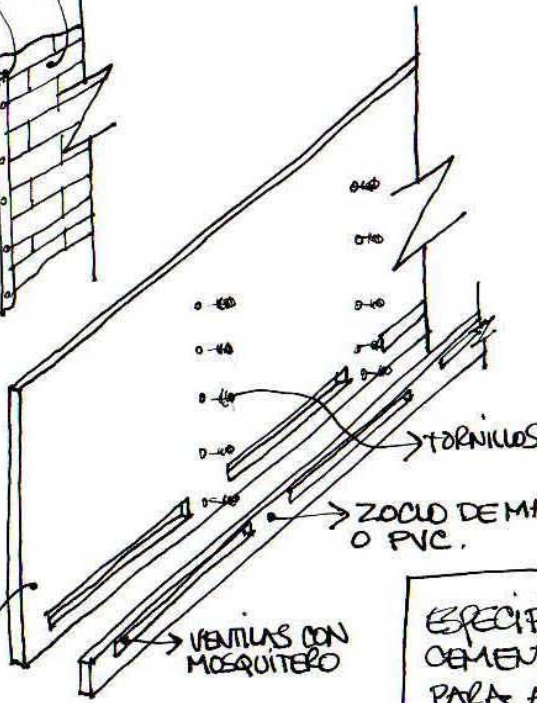

ZOCLO DE MADERA O PVC.

VENTILAS CON MOSQUITERO

PANEL DE CEMENTO (HAY VARIAS MARCAS)

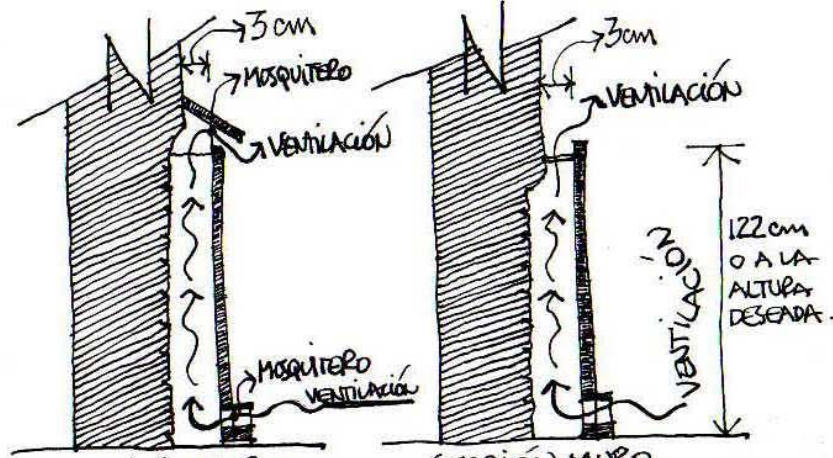

SECCION MURO

OPCION #1.- CON UNA TAPA SUPERIOR DEL MISMO PANEL DE CEMENTO.

SECCION MURO

OPCION #2.- CON LAMINA PERFORADA O MOSQUITERO EN LA PARTE SUPERIOR.


122cm O A LA ALTURA DESEADA.

- ✓ SE PRESENTA UNA SOLUCION QUE PERMITE CUALQUIER TIPO DE ACABADO SOBRE EL LAMBRIN QUE FORMA EL PANEL DE CEMENTO.
- ✓ SE DEBEN MANTENER LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO LAS ZONAS DE VENTILACION -TANTO INFERIORES COMO SUPERIORES- LAS CUALES CON UN MOSQUITERO IMPEDIRAN LA PRESENCIA DE INSECTOS.

NOTA IMPORTANTE:
LA SECCION DEL MURO QUE CUBRIRA EL PANEL DE CEMENTO DEBERA ESTAR SIN APUNJADO Y CEPILLADA PARA PERMITIR LA MAYOR VENTILACION POSIBLE.

ESPECIFICACIONES PARA UN LAMBRIN DE PANEL DE CEMENTO QUE PERMITE LA VENTILACION DE LOS MUROS PARA ATENUAR LA CONSTANTE HUMEDAD QUE CAUSA LA APARICION DEL SALTRE.

ARQ. FERNANDO J. GARCIA ASOMOZA



WWW.CONCEPTO-AMBIENTAL.COM